


Sensationelles Preis-Leistungsverhältnis

Sensational price/performance ratio

Rapport rendement-prix sensationnel

# AKS 3900

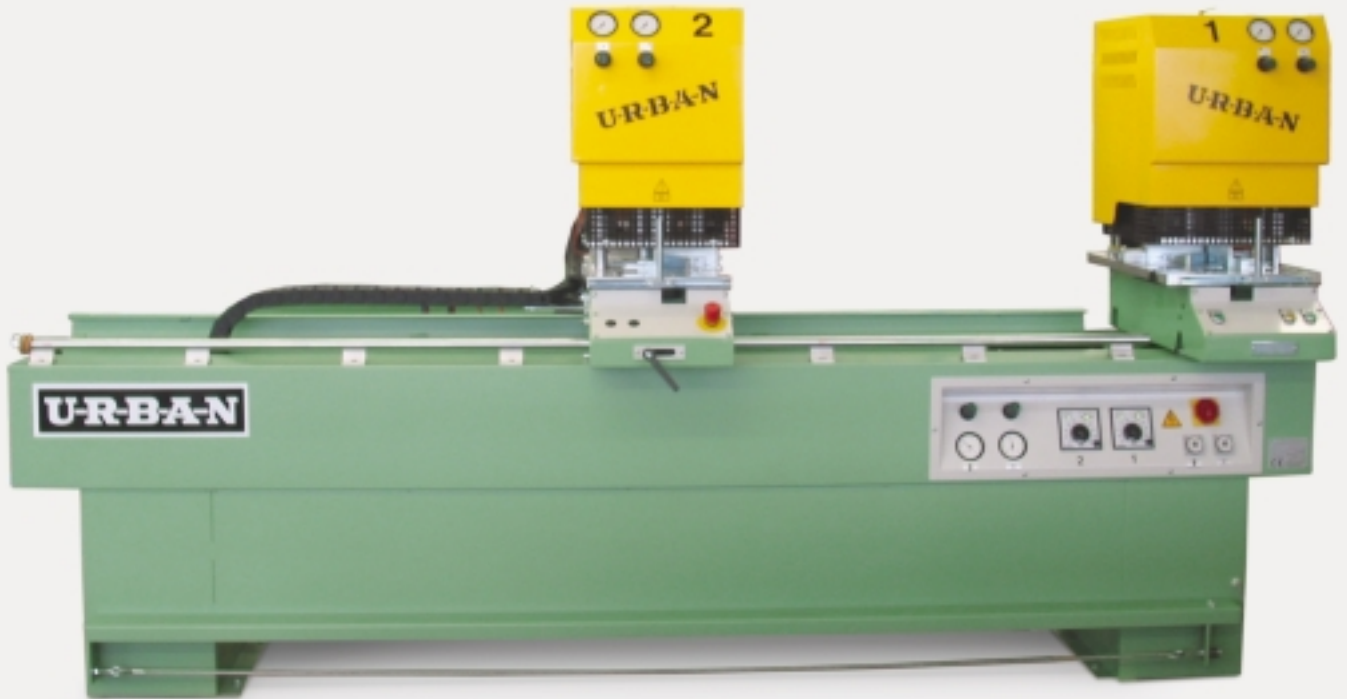

Schweißmaschine AKS 3900  
mit Schweißraupenbegrenzung: 2,0 mm  
Nutzlänge: 2,6 m  
2 Winkel-Schweißköpfe

- Ein zeitgemäßes Maschinengestellkonzept und eine konsequente auf Effizienz bedachte Konstruktion verbindet Urban-Qualität mit günstigem Preis.
- Verschweißung von 2 Eckverbindungen im Winkel von 90° in einem Arbeitsgang.
- Mit großem Spitz/Stumpfanschlag von 30° bis 180° serienmäßig.  
Technische Parameter nahe einer Einkopfschweißmaschine.
- Schweißraupenbegrenzungen 2,0 mm an Ober- und Unterseite.
- Schnelles und genaues Einlegen des Profils durch die automatische Schweißkopfzustellung.

Welding machine AKS 3900  
Weld bead limitation: 2,0 mm  
Effective length: 2,6 m  
2 angle welding heads

- Modern concept of layout of the machine and efficient construction, combined with the reknown Urban quality, at a very fair price.
- Welding of 2 corner joints in an angle of 90° in one working cycle.
- With large angle/butt stop of 30° to 180° as standard.  
Technical parameters similar to a single head welding machine.
- Weld bead limitation to 2,0 mm on the table surface and in the clamps.
- Quick and precise insertion of the profile by way of automatic welding head positioning.

Soudeuse PVC AKS 3900  
Avec limitation du cordon de soudure: 2,0 mm  
Longueur utile: 2,6 m  
2 têtes de soudage pour angle

- Une construction de conception moderne et de haute efficience qui allie la qualité URBAN à un prix très intéressant.
- Soudage simultané de deux angles à 90°.
- Avec grande butée d'angle obtu/aigu de 30° à 180° en série.  
Paramètres techniques semblables à une machine à souder à une tête.
- Limitation du cordon de soudure: 2,0 mm sur la face supérieure et inférieure.
- Insertion précise et rapide du profilé grâce à ajustge automatique de la tête de soudage.

# U-R-B-A-N

URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG  
Dornierstraße 5, DE-87700 Memmingen  
Telefon: 0 83 31 / 858-0, Fax: 0 83 31 / 858-58  
e-mail: urban@u-r-b-a-n.com, <http://www.u-r-b-a-n.com>

- Schweißspiegel fährt von oben in den Schweißbereich.
- Sämtliche Schweißparameter, wie Schweißtemperatur, Anwärmszeit, Angleichdruck, Fügedruck, Fügezeit und Spanndruck jeder Spanneinheit sind einzeln einstellbar.
- Die Maschine hat eine Standard-Spannhöhe von 45 mm bis 135 mm.
- SPS Steuerung, Zeiten einstellbar.
- Im Lieferumfang sind enthalten: Ein Satz Blendrahmenleisten und Auflegearme mit beweglichem Auflageteller.

- The heating element moves from top to the welding area.
- All welding parameters like welding temperature, warming-up time, adjusting pressure, welding pressure, welding time and clamping pressure may be individually adjust.
- The machine has a standard clamping height from 45 mm to 135 mm.
- CPC control, with display-controlled programme.
- The order volume includes: one set of back stops and support arms with movable support plate.

- L'élément de chauffage est positionné au-dessus de l'usinage et descend dans la zone de soudage.
- Réglage individuel de tous les paramètres de soudage: température et temps de soudage, pression de fusion, pression et temps d'aboutement, pression de serrage.
- Hauteur standard de serrage: 45 - 135 mm.
- Commande SPS (à mémoire programmable) avec écran de visualisation.
- Egalement compris dans la livraison: Un jeu de cales pour dormant et brassupport avec plateau mobile.



	530 kg		b max	145 mm			
	230/400 V 50/60 Hz  3 kW		h min	45 mm			
	NW 8 min. 7 bar		h max	135 mm			
	36 l		Fester Kopf Stationary head Tête stationnaire	30°	60°	90°	180°
			b max mm	75	140	180	220
			max. min.	2600 420			
			l	3000 mm			
			b	1000 mm			
			h	1600 mm			